
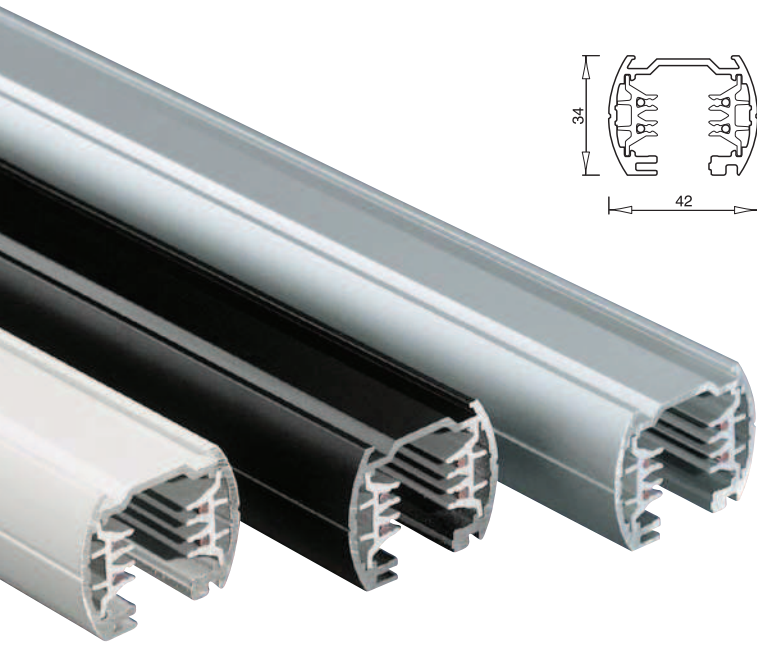


BINARI TRIFASE LKM

BINARI A TENSIONE DI RETE / MAINS-VOLTAGE ELECTRIFIED TRACKS



LIGHT KIT MAIN TONDO ROUND

Codice
Code

Lunghezza
Length

| Binario trifase | 3-phase tracks |
|-----------------|----------------|
| 7501-10 | 1000 mm. |
| 7501-20 | 2000 mm. |
| 7501-30 | 3000 mm. |
| 7501-40 | 4000 mm. |

230V/440V-16A

CE    850° IP20

30 **31** **42**
Nero Black Bianco White Anodizzato naturale Satin silver



























BINARI TRIFASE LKM

BINARI A TENSIONE DI RETE / MAINS-VOLTAGE ELECTRIFIED TRACKS

ACCESSORI

ACCESSORIES

| | Codice Code | Imballo Packing | Finiture Finish |
|---|--|--------------------|---|
|  | Adattatore elettromeccanico 6A Carico meccanico 10 Kg. Electro/mechanical adapter 6A Mechanical load 10 Kg. | 10 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Adattatore meccanico/elettrico 6A Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/electrical adapter 6A Mechanical load 5 Kg. | 10 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Alimentazione destra Right live-end | 10 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White |
|  | Alimentazione sinistra Left live-end | 10 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Giunto L interno Inside L joint | 4 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White |
|  | Giunto L esterno Outside L joint | 4 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Giunto X X joint | 2 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Giunto lineare con contatti Electrical straight joint | 10 | 30 Nero Black, 31 Bianco White |
|  | Giunto lineare senza contatti Mechanical joint | 6 | 850° |
|  | Copertura binario 1000 mm. Track cover 1000 mm. | 10 | 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Sospensione kit cavo acciaio 2000 mm./piattina L.120 mm. Suspension kit with steel wire 2000 mm./plate L.120 mm. | 10 | 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Piattina L. 120 mm. Plate L. 120 mm. | 50 | 850° |

| | Codice Code | Imballo Packing | Finiture Finish |
|---|--|--------------------|---|
|  | Adattatore meccanico Mechanical adapter | 10 | 52 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Alimentazione centrale e giunto lineare Central connector and straight joint | 2 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Giunto T destro Right T joint | 2 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White |
|  | Giunto T sinistro Left T joint | 2 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Giunto flessibile Flexible joint | 2 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Chiusura Dead end | 10 | 20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Kit attacco soffitto Ceiling kit | 10 | 850° |
|  | Sospensione kit cavo acciaio 2000 mm. Suspension kit with steel wire 2000 mm. | 10 | 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Sospensione kit con tige 1000 mm. e rosone traslucido Suspension kit with pipe 1000 mm. and translucent ceiling base | 4 | 850° |
|  | Adattatore c/trasf. elettronico 50W con Jack femmina Adapter with electronic transformer 50W with female jack | 2 | 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |
|  | Raccordo per adattatore meccanico/elettrico M10x1 Nut for mechanical/electrical adapter M10x1 | 10 | 850° |
|  | Sospensione kit con cavo acciaio 2000 mm. e bloccacavo automatico Suspension kit with 2000 mm. steel wire and automatic locking device | 10 | 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850° |